


ASPHALT

Belastungsklasse Bk1,8
Zeile 1

gemäß RSt0 12

Asphalttragschicht
auf Frostschuttschicht




PFLASTER


Belastungsklasse Bk1,8
Zeile 1

gemäß RSt0 12

Schottertragschicht
auf Frostschuttschicht



26cm Frostschuttschicht ist nur
mit gebrochenen Gesteinskörnungen
und örtlicher Bewehrung anwendbar!

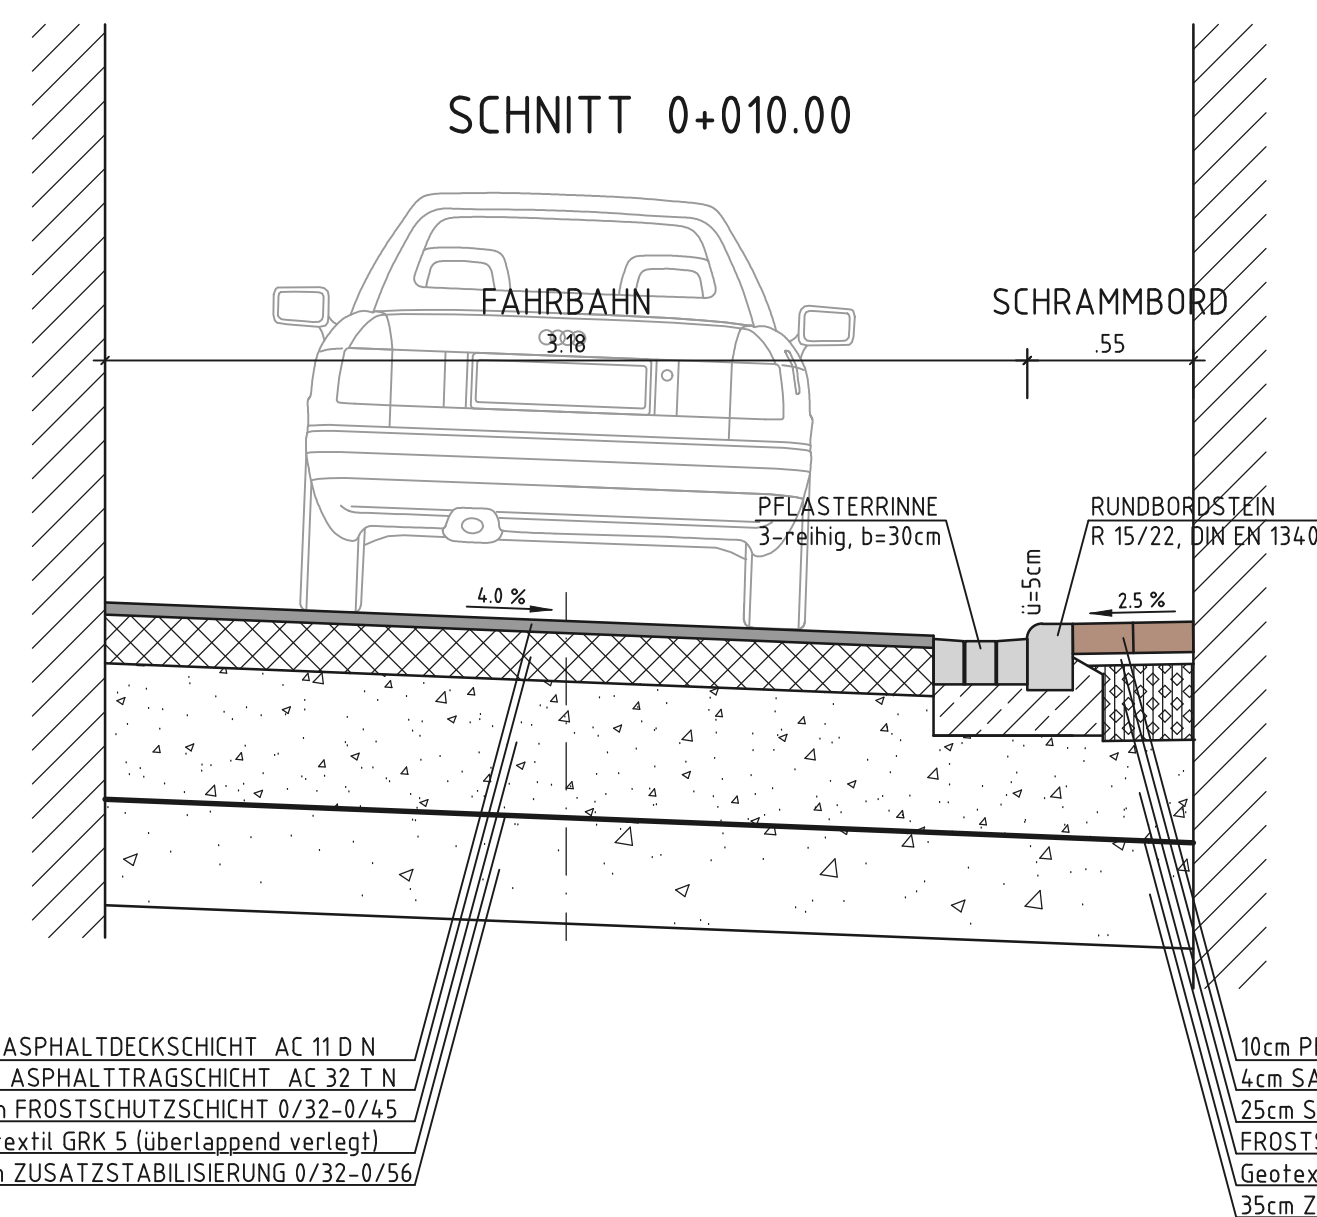

4cm ASPHALTDECKSCHICHT AC 11 D N
16cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 32 T N
4.5cm FROSTSCHUTTSCHICHT 0/32-0/4.5
Geotextil GRK 5 (überlappend verlegt)
35cm ZUSATZSTABILISIERUNG 0/32-0/56

10cm PFLASTER, muschelkalk (Läufer)
4cm SAND
25cm SCHÖTTERTRAGSCHICHT 0/32
FROSTSCHUTTSCHICHT 0/32-0/4.5
Geotextil GRK 5 (überlappend verlegt)
35cm ZUSATZSTABILISIERUNG 0/32-0/56

Im Bereich von Einfahrten ist
der Rundbordstein von 5cm Vorstand
auf 3cm Vorstand abzusinken!

- AUSFÜHRUNGSPLANUNG -

c	.	.	.
b	.	.	.
a	.	.	.
Index	Änderung	Datum	Name
Projekt:			
GEMEINDE SCHÖNECK			
STRASSENBAU IM OT. KILIANSTÄDTEN			
"FRANKFURTER STRASSE"			
Benennung:		Plan-Nr.	
REGELQUERSCHNITTE			
"HAIDEGASSE"		Projekt-Nr. SE261	
		CAD-Nr. SE261-A-S-02-4	
		Datenbank-Projekt:	
		Modell:	
		Blatt-Gr. 594x420	
	Datum	Name	Maßstab
gez.:	25.11.16	Ko.	1:25
geprüft:			
gesehen:			
Auftraggeber:			



BERATENDER INGENIEUR:
Dipl.-Ing. ARMIN UHRIG (FH) und PARTNER
Otto-Hahn-Strasse 3, 61137 Schöneck 1
Tel.: 06187/9560-0, Fax: 06187/9560-60, Email: mail@igmbh.de